

Návod na použitie

uličné svietidlo • parkové svietidlo • osvetľovanie cyklotrás • rezidenčné projekty

JENY11 40W



Model: LED svietidlo JENY11
Model: LED luminaire JENY11

4000K / CRI>85 / lm>4000
40W / 100-240VAC / 50-60Hz
PF>0,93 / IP65

Import to EU:
SLOS s.r.o. / Namestie L. Stura 24
Danská Dystrica, SK (EU)
www.slos.sk / www.12345.sk

Made in China
8586018422673

RoHS



Energetická trieda A+ / Energetická trieda A+ / Energy Class A+
Energieklasse A+ / Klasa energetyczna A+ / Energia osztály A+
Classe énergétique A+

9009C40-01

(CZ) LED svítidlo JENY11 (DE) LED leuchte JENY11 (EN) Street luminaire JENY11
(PL) LED światło JENY11 (HU) LED lámpa JENY11 (FR) LED luminaire JENY11

JENY11 LED uličné svietidlo 40W IP65
JENY11 LED Street Light 40W IP65

Materiál telesa svietidla: Aluminium alloy (Die-casting - tlakové liatie)
Svetelný zdroj: LED (Bridgelux); Light degradation rate: 25000h≤30%
40W; 100-240VAC; 50/60Hz; PF≥0,93; IP65

4000K; CRI>85; 110lm/W; Uhol vyžarovania 120°

Životnosť 50000 hod.; Pracovná teplota -15~+45°C

Doporučená montážna výška: 4-6m

Hmotnosť: 3,3kg

Záruka: 24 mesiacov

SLOS.sk LED svietidlo JENY11
40W / lm>4000
4000K / CRI>85

Toto svietidlo obsahuje
zabudované svetelné
zdroje LED.



Svetelné zdroje v svietidle
sa nedajú vymeniť.

874/2012

(CZ) Toto svítidlo obsahuje zabudované
světelné zdroje LED.

(DE) Diese Leuchte enthält eingebaute
LED-Leuchtmittel.

(EN) This luminaire contains
built-in LED lighting sources.

(PL) Oprawa oświetleniowa zawiera
wbudowane lampy LED.

(HU) Ez a lámpatest beépített LED-es
fényforrásokat tartalmaz.

(FR) Ce luminaire contient la source
lumineuse LED intégrée.

(CZ) Světelné zdroje ve svítidle
se nedají vyměnit.

(DE) LED-Leuchtmittel kann man nicht
austauschen.

(EN) The lighting sources cannot be
changed in the luminaire.

(PL) Wymiana lamp w oprawie
oświetleniowej nie jest możliwa.

(HU) A fényforrás a lámpatestben nem
lehet cserélni.

(FR) Il n'est pas possible de remplacer
la source lumineuse.

Upozornenie:

- Pred inštaláciou pozorne naštudujte Návod na použitie
- Inštaláciu svietidla môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba
- Pred inštaláciou vypnite prívod elektrickej energie
- Hnedý vodič (L), modrý vodič (N), žlt/zelený (uzemnenie G). Všetky spoje musia byť vodeodolné
- Nainštalujte JENY11 LED svietidlo na stĺp, precízne dotiahnite svorky a skrutky, svietidlo vyskúšajte
- Neinštalujte uličné svietidlá počas dažďa
- V prípade akejkoľvek neštandardnej situácie s osvetlením vypnite prívod elektrickej energie a zavolajte odborne spôsobilú osobu za účelom odstránenia poruchy

SLOS
Profesionálne osvetlenie

SLOS s.r.o.
Nám. Ľudovíta Štúra 24, Banská Bystrica
tel.: 0903 800 332 | e-mail: js@slos.sk
www.slos.sk / www.12345.sk






8 586018 422673

Popis svietidla JENY11 40W:

- Efektívny teplotný režim LED svetelných zdrojov je výsledkom vývoja svietidla JENY11, ktoré ponúka dlhodobý stabilný svetelný výkon a dlhú životnosť pri bezpečnej a spoľahlivej prevádzke
- Termomanažment LED svetelných zdrojov a elektronickej výbavy svietidla je dosiahnutý použitím hliníkového telesa svietidla a pohybom vzduchu okolo telesa svietidla
- Odolnosť voči korózii a stabilita farebného odtieňa je zabezpečená finálnou úpravou povrchu svietidla
- Trieda ochrany IP65 umožňuje spoľahlivú prevádzku svietidla vo všetkých druhoch vonkajšieho prostredia.

Inštalácia svietidla JENY11:

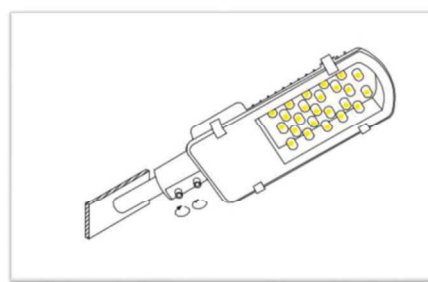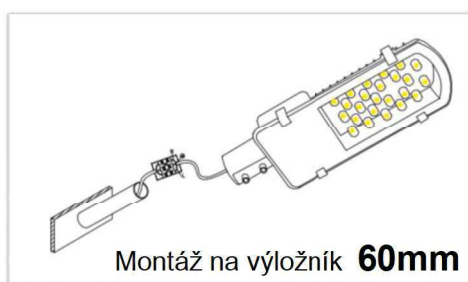

Parametre svietidla JENY11:

Vstupné napätie **AC 100-240V** • Frekvencia **50/60Hz** • Príkon svietidla **40W** • Stupeň ochrany krytom **IP65**
Účinnosť svietidla **>90%** • Uhol vyžarovania **120°** • Ochrana pred dotykom **TRIEDA II** •
Teplota chromatickosti **4000K** • Index farebného podania **CRI>85** • Merný výkon **110lm/W**
Hmotnosť **3,3kg** (4,0kg brutto) • Rozmery svietidla **427*221*46mm** • Dĺžka svietidla s konzolou **526mm**
Pracovná teplota **-15°C ~ +45°C** • Teplota skladovania **-25°C ~ +55°C** • Doporučená montážna výška **4-6m**
Materiál telesa svietidla **ALUMINIUM** • Prepravné balenie **560*500*255mm** (4ks/box)

Údržba svietidla JENY11:

- Pred vykonaním údržby vypnite prívod elektrickej energie
- Pre zabezpečenie kvality osvetlenia zabezpečte periodické čistenie povrchu svietidla.
Nepoužívajte na čistenie materiály, ktoré môžu poškodiť teleso svietidla
- Nefunkčné svietidlo doručte do servisného strediska importéra
- Montáž a servis môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba
- V prípade servisného zásahu spojeného s výmenou drivera dodržte správnu polaritu Vo+ a Vo-

