

# LED SVIETIDLÁ PRE OBCHODNÉ PRIESTORY



## Ponuka LED svietidiel:

Standard GA-016

Hub

Glider Trend

Lean DL

Laky

Romi

Mary

Ravo

Ture

**SLOS**  
Profesionálne osvetlenie

SLOS s.r.o., Nám. Ľudovíta Štúra 24 | 974 05 Banská Bystrica  
☎ +421 48 470 0 470 | ✉ slos@slos.sk | 🌐 www.slos.sk



www.slos.sk

# LED Shoplights



SVIETIDLO	STANDARD GA-016	HUB	GLIDER TREND	LEAN DL
Príkonnosť	26 W   32 W   34 W	42 W	42 W	39 W
Napájacie napätie / Frekvencia	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Power factor (PF)	≥0,90	≥0,90	≥0,90	≥0,90
Stupeň krytia	IP20	IP20	IP20	IP20
Trieda ochrany	dvojitá	dvojitá	jednoduchá	jednoduchá
Pracovná teplota	-20 až 40 °C	-20 až 40 °C	-20 až 40 °C	-20 až 40 °C
Výrobca LED čipov	Citizen	Citizen	Citizen	Citizen
Teplota chromatičnosti	2700 K   3000 K 3500 K   4000 K	3000 K	3000 K   4000 K	3000 K
Farba svetla	Teplá biela – Neutrálna biela	Teplá biela	Teplá biela   Neutrálna biela	Teplá biela
Svetelný tok	2915 – 3886 lm	4726 lm	4218 lm	> 4900 lm
Merný výkon svietidla	105 – 114 lm/W	113 lm/W	100 lm/W	118 lm/W
Index farebného podania	Ra > 90	Ra > 80	Ra > 90	Ra > 80
Rozloženie svetelného toku	wide flood   flood   spot	flood   spot	wide flood   flood	wide flood
Prehlásenie o zhode	CE LVD, CE EMC	CE LVD, CE EMC	CE LVD, CE EMC	CE LVD, CE EMC
Cena				
Projektová cena				
Poznámka				

## ROZMERY

<p><b>STANDARD GA-016</b></p>	<p><b>HUB</b></p>	<p><b>GLIDER TREND</b></p>
<p><b>LEAN DL</b></p>	<p><b>LAKY 60 W</b></p>	



LAKY	ROMI	MARY	RAVO	TURE
60 W	16 W   20 W	18 W	43,5 W ±10 %	24 W ±10 %
230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	220 – 240 V / 50Hz – 60 Hz	220 – 240 V / 50Hz – 60 Hz
≥0,90	>0,95	>0,95		
IP65	IP20	IP20	IP40, IP20	IP54, IP20
dvojitá	dvojitá	dvojitá	dvojitá	dvojitá
-20 až 40 °C	-20 až 40 °C	-20 až 40 °C		
SLOS Import	SANAN	SANAN	Halla	Halla
4000 K	3000 K   4000 K   6000 K	3000 K   4000 K	4000K	4000K
Neutrálna biela	Teplá biela   Neutrálna biela   Studená biela	Teplá biela   Neutrálna biela	Studená biela	Studená biela
> 5243 lm	1400   1500   1540 lm	> 1500 lm	4500 lm ±10 %	2780 lm ±10 %
87 lm/W	75   77   87 lm/W	83 lm/W	103 lm/W	114 lm/W
Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra = 80	Ra = 80
diffuse	diffuse	diffuse	priame vyžarovanie	priame vyžarovanie
CE LVD, CE EMC	CE LVD, CE EMC	CE LVD, CE EMC	CE LVD, CE EMC	CE LVD, CE EMC

Ceny bez DPH

<p><b>ROMI 20 W</b></p> <p>190</p> <p>35</p> <p>Ø 245</p> <p>Ø 186</p>	<p><b>MARY 18 W</b></p> <p>190</p> <p>35</p> <p>225</p> <p>225</p>	<p><b>RAVO</b></p> <p>V</p> <p>IP20</p> <p>IP40</p> <p>Ø 172</p> <p>Ø 160</p>
		<p><b>TURE</b></p> <p>110</p> <p>IP20</p> <p>IP54</p> <p>Ø 226</p> <p>Ø 210</p>



# Osvetlili sme pre Vás




SMART

Kaštieľ, Humenné (180W – fasáda 3000 m<sup>2</sup>)




Kalvária, Banská Štiavnica (260W)

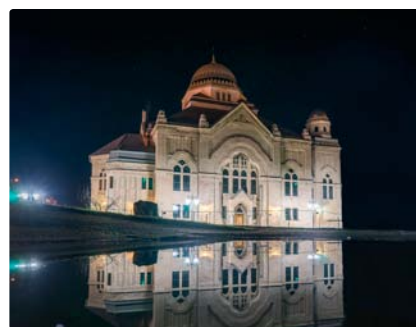

Synagóga, Lučenec



Slovenské národné divadlo, Bratislava

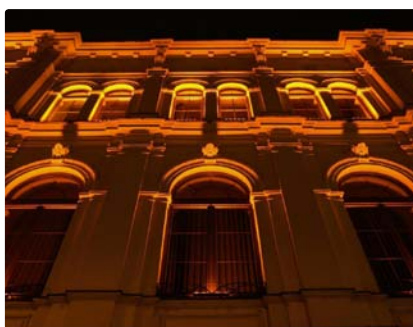

Fasáda budovy VÚC, Banská Bystrica



Diecézne centrum, Banská Bystrica



Aula UMB, Banská Bystrica



SMART


TERMINAL VLAK BUS SHOPPING, BB



Námestie, Zvolen



Hotel Mikádo, Nitra

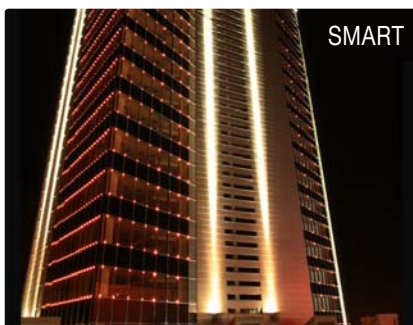

SMART

Európa BC, Banská Bystrica (12 eur/noc)



GATE, sieť predajní

