

SOLÁRNE LED ULIČNÉ SVIETIDLO

KUBO01

osvetlenie obytných štvrtí • osvetlenie vidieckych ciest
osvetlenie dvorov • osvetlenie zástaviek • osvetlenie salašov

Model: Solárne LED svietidlo KUBO01 Solar LED Street Lamp KUBO01		Street SOLAR LED
4000K / CRI>80 / 100lm/W Energetická trieda A+ / Energy class A+	36W  IP65	
Import to EU: SLOS s.r.o. / Namestie L. Stura 24 Banska Bystrica, SK (EU) www.slos.sk / www.12345.sk	Made in China 8586018422659 RoHS 	CE EMC
Solar Panel: 15V / 28.5W / Mono-crystalline Battery Type: Lithium-Ion / 11.1V / 23.4AH Charging time: 6-8 hours / Discharging time: 30-36hours / Install Height: 3-5m		
		0302B36-01



Technické údaje:

36W solárne LED uličné svietidlo je vyrobené zo zliatiny hliníka

Svetelný zdroj: LED 5730SMD

Teplota chromatickosti: 4000K

Merný výkon svetelného zdroja: 100 lm/W

Solárny Panel: 15V / 28,5W / Mono-crystalline

Battery Type: Lithium-Ion 11.1V 23.4AH

Čas nabitia: 6-8 hodín

Čas vybitia: 30-36 hodín

Rozmery svietidla: 786*430*734mm

Hmotnosť svietidla: 9,5 kg

Doporučená inštalačná výška svietidla: 3-5m

Konzola: Ø 37mm

IOI SLOS

Profesionálne osvetlenie

SLOS s.r.o.

Nám. Ľudovíta Štúra 24, Banská Bystrica

tel.: 0903 800 332 | e-mail: js@slos.sk

www.slos.sk / www.12345.sk

Popis solárneho svietidla KUBO01 36W:

- LED svietidlo je napájané slnečným svetlom (prívod elektrickej energie sa nevyžaduje)
- Batéria sa nabíja počas dňa a vybíja sa v noci keď LED svietidlo svieti
- Svietidlo je šetrné k životnému prostrediu, je spoľahlivé, plne automatické
- Odolnosť voči korózii a stabilita farebného odtieňa je zabezpečená finálnou úpravou povrchu svietidla
- Trieda ochrany IP65 umožňuje spoľahlivú prevádzku svietidla vo všetkých druhoch vonkajšieho prostredia
- Svietidlo je určené hlavne pre osvetlenie obytných štvrtí, vidieckych ciest, dvorov, zástaviek, a pod.




Doplňujúce parametre svietidla KUBO01:

Stupeň ochrany krytom **IP65** • Účinnosť svietidla **>90%** • Uhol vyžarovania **120°** • Ochrana pred dotykom **TRIEDA III**
Materiál telesa svietidla **ALUMINIUM** • Hmotnosť **9,5kg** (10,5kg brutto) • Rozmery solárneho setu **786*430*734mm**
Pracovná teplota **-20°C ~ +45°C** • Teplota skladovania **-20°C ~ +60°C** • Doporučená montážna výška **3~5m**
Prepravné balenie 710*280*315mm (v master kartóne sú 3 časti: svietidlo, solárny panel, príslušenstvo)

Inštalácia svietidla KUBO01:

- Upevnite konzolu (Ø 37mm) do steny
- Upevnite LED svietidlo do konzoly
- Nainštalujte solárny panel
- Spojte vodiče
- Zabezpečte bezpečnú inštaláciu
- Všetky skrutky musia byť správne utiahnuté
- Solárny panel natočte smerom na juh

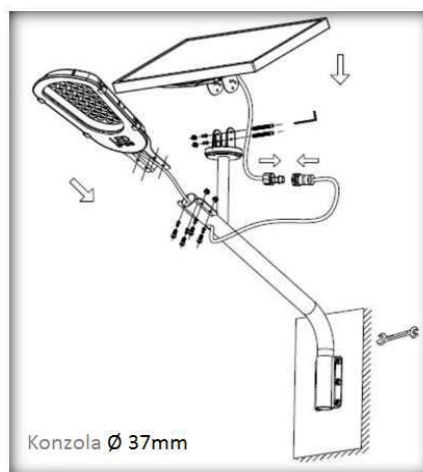

Údržba svietidla KUBO01:

- Pre zabezpečenie kvality osvetlenia zabezpečte periodické čistenie povrchu svietidla.
Nepoužívajte na čistenie materiály, ktoré môžu poškodiť teleso svietidla
- Vyhnite sa priamemu pohľadu do LED svetelných zdrojov
- Nefunkčné svietidlo doručte do servisného strediska importéra
- Neskratujte, nerozoberajte, nekladte do vody, nedržte v blízkosti ohňa