



SOLÁRNE LED ULIČNÉ SVIETIDLO

KUBO02

osvetlenie obytných štvrtí • osvetlenie vidieckych ciest
osvetlenie dvorov • osvetlenie zástaviek • osvetlenie salašov

Model: Solárne LED svietidlo KUBO02 Solar LED Street Lamp KUBO02		Street SOLAR LED
4000K / CRI>80 / 100lm/W Energetická trieda A+ / Energy class A+	40W  IP65	
Import to EU: SLOS s.r.o. / Namestie L. Stura 24 Banska Bystrica, SK (EU) www.slos.sk / www.12345.sk	Made in China 8586018422666 RoHS 	CE EMC
Solar Panel: 18.2V / 60W / Poly-crystalline Battery Type: Lithium-Ion / 12V / 40AH Charging time: 6-8 hours / Discharging time: 30-36hours / Install Height: 6-8m	0300C40-01	



Technické údaje:

40W solárne LED uličné svietidlo je vyrobené zo zliatiny hliníka

Svetelný zdroj: LED

Teplota chromatickosti: 4000K

Merný výkon svetelného zdroja: 100 lm/W

Solárny Panel: 18,2V / 60W / Poly-crystalline

Battery Type: Lithium-Ion 12V 40AH

Čas nabitia: 6-8 hodín

Čas vybitia: 30-36 hodín

Rozmery svietidla: 1400*600*926mm

Hmotnosť svietidla: 14 kg

Výložník pre LED svietidlo: Ø 60mm

Montáž na stĺp: Ø 60mm

Doporučená inštalačná výška svietidla: 4-8m


IOI SLOS
Profesionálne osvetlenie

SLOS s.r.o.

Nám. Ludovíta Štúra 24, Banská Bystrica
tel.: 0903 800 332 | e-mail: js@slos.sk
www.slos.sk / www.12345.sk

Popis solárneho svietidla KUBO02 40W:

- LED svietidlo je napájané slnečným svetlom (prívod elektrickej energie sa nevyžaduje)
- Batéria sa nabíja počas dňa a vybíja sa v noci keď LED svietidlo svieti
- Svietidlo je šetrné k životnému prostrediu, je spoľahlivé, plne automatické
- Odolnosť voči korózii a stabilita farebného odtieňa je zabezpečená finálnou úpravou povrchu svietidla
- Trieda ochrany IP65 umožňuje spoľahlivú prevádzku svietidla vo všetkých druhoch vonkajšieho prostredia
- Svietidlo je určené hlavne pre osvetlenie obytných štvrtí, vidieckych ciest, dvorov, zástaviek, a pod.

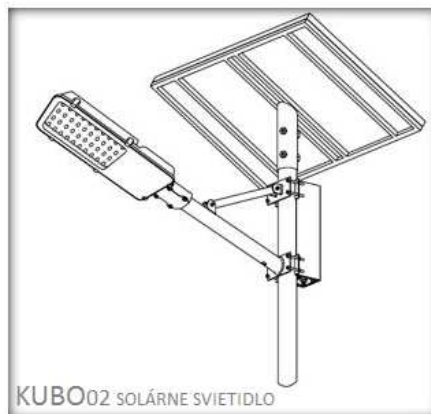


Doplňujúce parametre svietidla KUBO02:

Stupeň ochrany krytom **IP65** • Účinnosť svietidla **>90%** • Uhol vyžarovania **120°** • Ochrana pred dotykom **TRIEDA III**
Materiál telesa svietidla **ALUMINIUM** • Hmotnosť **14kg** (16,5kg brutto) • Rozmery solárneho setu **1380*610*_v=850mm**
Pracovná teplota **-20°C ~ +45°C** • Teplota skladovania **-20°C ~ +60°C** • Doporučená montážna výška **4~8m**
Prepravné balenie:

kartón1: **720*700*190mm** (LED svietidlo, konzoly, baterka, príslušenstvo) & kartón2: **630*700*80mm** (solárny panel)

Inštalácia svietidla KUBO02:

- Na montážny stĺp (\varnothing 60mm) namontujte baterkový box a výložník pre LED svietidlo
- Upevnite LED svietidlo na výložník
- Vložte baterku do montážneho boxu
- Namontujte solárny panel
- Spojte vodiče
- Zabezpečte bezpečnú inštaláciu
- Všetky skrutky musia byť správne utiahnuté
- Solárny panel natočte smerom na juh

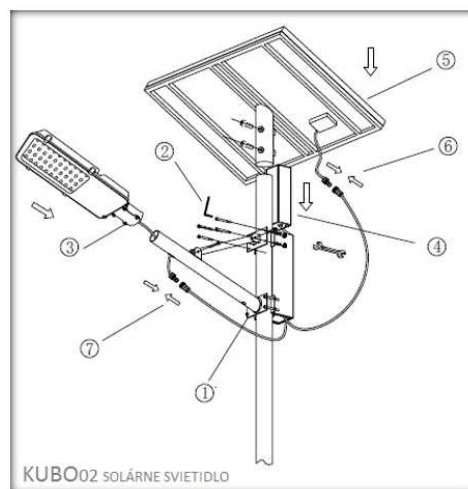

Údržba svietidla KUBO02:

- Pre zabezpečenie kvality osvetlenia zabezpečte periodické čistenie povrchu svietidla.
Nepoužívajte na čistenie materiály, ktoré môžu poškodiť teleso svietidla
- Vyhnite sa priamemu pohľadu do LED svetelných zdrojov
- Nefunkčné svietidlo doručte do servisného strediska importéra
- Neskratujte, nerozoberajte, nekladte do vody, nedržte v blízkosti ohňa