


Návod na použitie

uličné svietidlo • parkové svietidlo • osvetľovanie cyklotrás • rezidenčné projekty

JENY12 60W

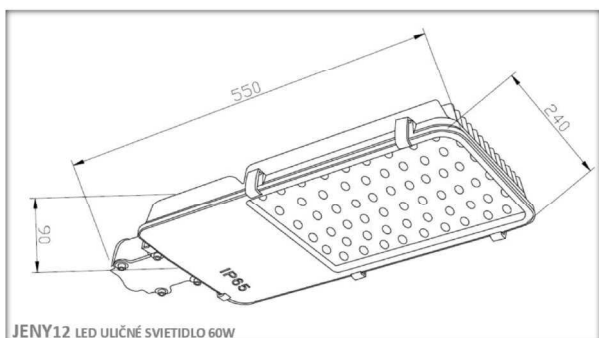

JENY12 LED ULIČNÉ SVIETIDLO 60W



JENY12 LED ULIČNÉ SVIETIDLO 40W

CZ LED svietidlo JENY12 **DE** LED Leuchte JENY12 **EN** Street luminaire JENY12
PL LED światło JENY12 **HU** LED lámpa JENY12 **FR** LED luminaire JENY12

JENY12 LED uličné svietidlo 60W IP65 JENY12 LED Street Light 60W IP65

Materiál telesa svietidla: Aluminium alloy (Die-casting - tlakové litie)
Svetelný zdroj: LED (Bridgelux); Light degradation rate: 25000h ≤ 30%
60W; 100-240VAC; 50/60Hz; PF≥0,93; IP65
4000K; CRI>85; 110lm/W; Uhol vyžarovania 120°
Životnosť 50000 hod.; Pracovná teplota -15~+45°C
Doporučená montážna výška: 4-6m
Hmotnosť: 4,5 kg
Záruka: 24 mesiacov

SLOS.sk LED svietidlo JENY12
60W / Im>6000 / IP65
4000K / CRI>85



Toto svietidlo obsahuje zabudované svetelné zdroje LED.



LED

Svetelné zdroje v svietidle sa nedajú vymeniť.

874/2012



CZ Toto svietidlo obsahuje zabudované svetelné zdroje LED.

DE Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel.

EN This luminaire contains built-in LED lighting sources.

PL Oprawa oświetleniowa zawiera wbudowane lampy LED.

HU Ez a lámpatest beépített LED-es fényforrásokat tartalmaz.

FR Ce luminaire contient la source lumineuse LED intégrée.

CZ Světelné zdroje ve svietidle se nedají vymeniť.

DE LED-Leuchtmittel kann man nicht austauschen.

EN The lighting sources cannot be changed in the luminaire.

PL Wymiana lamp w oprawie oświetleniowej nie jest możliwa.

HU A fényforrás a lámpatestben nem lehet cserélni.

FR Il n'est pas possible de remplacer la source lumineuse.

Model: LED svietidlo JENY12
Model: LED luminaire JENY12

4000K / CRI>85 / Im>6000
60W / 100-240VAC / 50-60Hz
PF>0,93 / IP65

Import to EU:
SLOS s.r.o. / Namestie L. Stura 24
Banska Bystrica, SK (EU)
www.slos.sk / www.12345.sk

60W IP65
Made in China
8586018422680
RoHS



Energetická trieda A+ / Energetická třída A+ / Energy Class A+
Energieklasse A+ / Klasa energetyczna A+ / Energia osztály A+
Classe énergétique A+

9009D60-01

Upozornenie:

- Pred inštaláciou pozorne naštudujte Návod na použitie
- Inštaláciu svietidla môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba
- Pred inštaláciou vypnite prívod elektrickej energie
- Hnedý vodič (L), modrý vodič (N), žlt/zelený (uzemnenie G). Všetky spoje musia byť vodeodolné
- Nainštalujte JENY12 LED svietidlo na stĺp, precízne dotiahnite svorky a skrutky, svietidlo vyskúšajte
- Neinštalujte uličné svietidlá počas dažďa
- V prípade akejkoľvek neštandardnej situácie s osvetlením vypnite prívod elektrickej energie a zavolajte odborne spôsobilú osobu za účelom odstránenia poruchy

SLOS
Profesionálne osvetlenie




SLOS s.r.o.
Nám. Ludovíta Štúra 24, Banská Bystrica
tel.: 0903 800 332 | e-mail: js@slos.sk
www.slos.sk / www.12345.sk



Popis svietidla JENY12 60W:

- Efektívny teplotný režim LED svetelných zdrojov je výsledkom vývoja svietidla JENY12, ktoré ponúka dlhodobý stabilný svetelný výkon a dlhú životnosť pri bezpečnej a spoľahlivej prevádzke
- Termomanažment LED svetelných zdrojov a elektronickej výbavy svietidla je dosiahnutý použitím hliníkového telesa svietidla a pohybom vzduchu okolo telesa svietidla
- Odolnosť voči korózii a stabilita farebného odtieňa je zabezpečená finálnou úpravou povrchu svietidla
- Trieda ochrany IP65 umožňuje spoľahlivú prevádzku svietidla vo všetkých druhoch vonkajšieho prostredia.

Inštalácia svietidla JENY12:

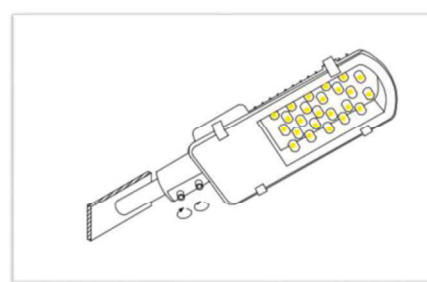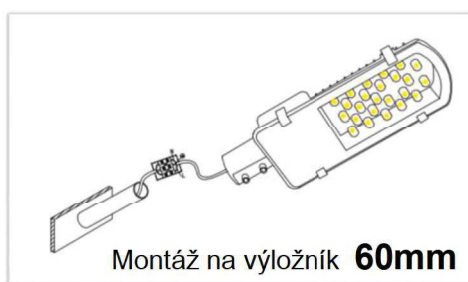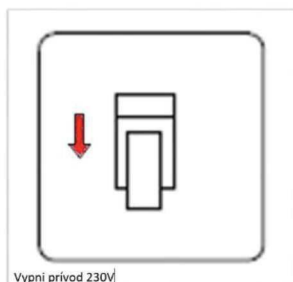

Parametre svietidla JENY12:

Vstupné napätie **AC 100-240V** • Frekvencia **50/60Hz** • Príkion svietidla **60W** • Stupeň ochrany krytom **IP65**
Účinnosť svietidla **>90%** • Uhol vyžarovania **120°** • Ochrana pred dotykom **TRIEDA II** •
Teplota chromatickosti **4000K** • Index farebného podania **CRI>85** • Merný výkon **110lm/W**
Hmotnosť **4,5kg** (5,2kg brutto) • Rozmery svietidla **450*250*55mm** • Dĺžka svietidla s konzolou **550mm**
Pracovná teplota **-15°C ~ +45°C** • Teplota skladovania **-25°C ~ +55°C** • Doporučená montážna výška **4-6m**
Materiál telesa svietidla **ALUMINIUM** • Prepravné balenie **585*380*285mm** (3ks/box)

Údržba svietidla JENY12:

- Pred vykonaním údržby vypnite prívod elektrickej energie
- Pre zabezpečenie kvality osvetlenia zabezpečte periodické čistenie povrchu svietidla.
Nepoužívajte na čistenie materiály, ktoré môžu poškodiť teleso svietidla
- Nefunkčné svietidlo doručte do servisného strediska importéra
- Montáž a servis môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba
- V prípade servisného zásahu spojeného s výmenou drivera dodržte správnu polaritu Vo+ a Vo-