


TAK ALICE lineárne svetidlo LED do NOA listy GLOBAL PRO / PULSE




Modul 150cm , 54-17W, 4000K , 7020-2210lm , 130lm/W, RA80 , driver 50W on/off (DALI), UGR19

FARBA : biela čierna

GLOBAL PRO (XTS)



GLOBAL PULSE (XTSC)

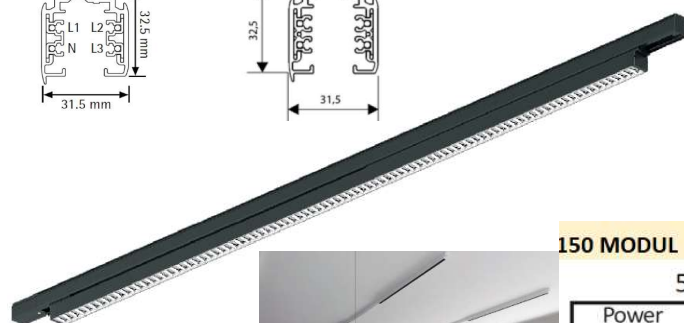

Príkon svetidla:	54 W
Napájacie napätie:	AC ~230 V / 50 Hz
Vstupný prúd I _{max} :	0,096 A
Nábehový (rázový) prúd:	1,050 A
Mernej výkon svetidla:	130 lm/W
Power factor (PF):	>0,90
Stupeň krytia:	IP20
Trieda ochrany:	Dvojčíslo
Pracovná teplota:	-20 ... 40 °C
Prehlásenie o zhode:	CE LVD, CE EMC

150 MODUL

17W 350mA -54W 1050mA

130

50W For 1.5M Gr6d led module

Power	Irated Current	1	2	3
54W	1050mA	—	—	—
43W	900mA	ON	—	—
38W	800mA	—	ON	—
34W	700mA	ON	ON	—
29W	600mA	—	—	ON
24W	500mA	ON	—	ON
19W	400mA	—	ON	ON
17W	350mA	ON	ON	ON

Before use, always check dipswitch settings

UGR19
LM
7 020
5 590
4 940
4 420
3 770
3 120
2 470
2 210

Základné charakteristiky

W 54	V 230	Hz 50	PF >0.9	DIM	IP 20	CE	CE
K 4000	lm>7020	Ra >80	8=80°	<0.15			


Teplota chromatickosti:	4 000 °K
Svetelný tok svetidla:	>7 020 lm
Index farebného podania:	Ra > 80
Jednotná miera osvetlenia (UGR):	19
Rozloženie svetelného toku:	Extra wide flood (Floodlight >80°)
Krivka svetivosti:	Symetrická
Uhol vyžarovania:	80°
Strmievateľné:	áno (DALI)
Rýchlosť rozsvietenia:	0,1 s

Tvar svetidla:	Obdĺžnik
Rozmery produktu:	1464 × 37 × 57 mm
Hmotnosť netto:	0.9 kg
Farba svetidla:	Biela
Spôsob montáže:	XTS (do lišty)
Životnosť:	50 000 h
Záruka:	2 r. štandard

Svetidlo TAK ALICE sa skladá z 3 samostatných častí :

1. MODUL 1164mm

modul OPTIKA

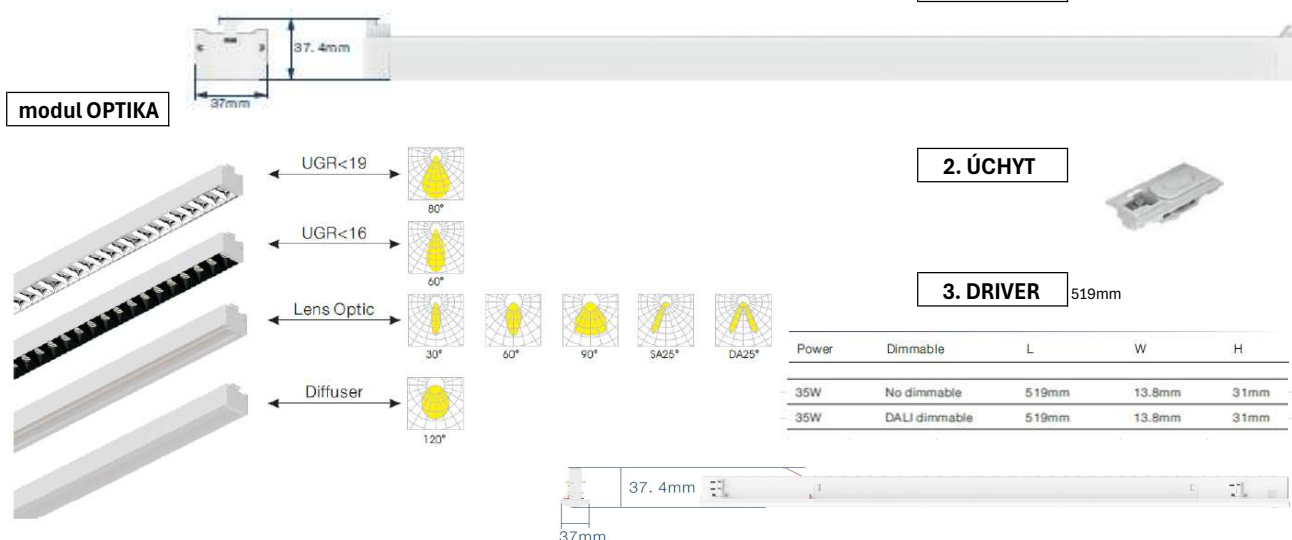

SLOS
Profesionálne osvetlenie

SLOS s.r.o., Nám. Ľudovíta Štúra 24 | 974 05 Banská Bystrica
☎ +421 48 470 0 470 | ✉ slos@slos.sk | 🌐 www.slos.sk