


TAK ALICE lineárne svetidlo LED do NOA listy GLOBAL PRO / PULSE




Modul 120cm , 35-17W, 4000K , 4550-2210lm , 130lm/W, RA80 , driver 35W on/off (DALI), UGR19

FARBA : biela čierna

GLOBAL PRO (XTS)



GLOBAL PULSE (XTSC)

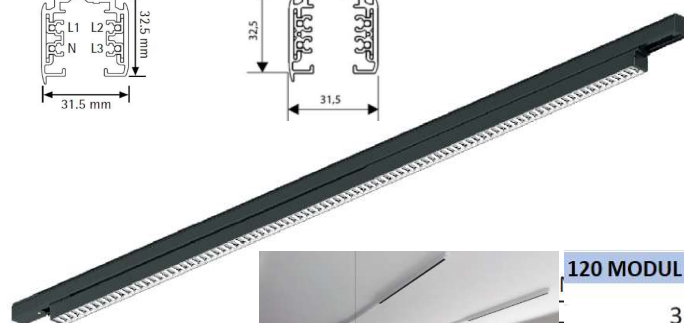

Príkon svetidla:	35 W
Napájacie napätie:	AC ~ 230 V / 50 Hz
Vstupný prúd I _{max} :	0,096 A
Nábehový (rázový) prúd:	0,700 A
Merný výkon svetidla:	120 lm/W
Power factor (PF):	>0,90
Stupeň krytia:	IP20
Trieda ochrany:	Dvojité
Pracovná teplota:	-20 ... 40 °C
Prehlásenie o zhode:	CE LVD, CE EMC



120 MODUL

17W 350mA -35W 700mA

lm/w 130

35W For 1.2M Gr6d led module

Power	Irated Current	1	2	3	W	LM
35W	700mA	—	—	—	35	4 550
33W	650mA	ON	—	—	33	4 290
30W	600mA	—	ON	—	30	3 900
27W	550mA	ON	ON	—	27	3 510
25W	500mA	—	—	ON	25	3 250
22W	450mA	ON	—	ON	22	2 860
20W	400mA	—	ON	ON	20	2 600
17W	350mA	ON	ON	ON	17	2 210

Before use, always check dipswitch settings

Základné charakteristiky

W 35	V 230	Hz 50	PF >0.9	DIM	IP 20	CE LVD	CE EMC
K 4000	lm >4550	Ra >80	θ 80°	τ <0.1s			

Teplota chromatickosti:	4 000 °K
Svetelný tok svetidla:	>4 550 lm
Index farebného podania:	Ra > 80
Jednotná miera oslnenia (UGR):	19
Rozloženie svetelného toku:	Extra wide flood (Floodlight >80°)
Krivka svetivosti:	Symetrická
Uhol vyžarovania:	80°
Striebatelné:	áno (DALI)
Rýchlosť rozsvietenia:	0,1 s


Tvar svetidla:	Obdĺžnik
Rozmery produktu:	1164 × 37 × 26 mm
Hmotnosť netto:	0.9 kg
Farba svetidla:	Čierna
Spôsob montáže:	XTS (do listy)
Životnosť:	50 000 h
Záruka:	2 r. standard

Svetidlo TAK ALICE sa skladá z 3 samostatných častí :

1. MODUL 1164mm



modul OPTIKA

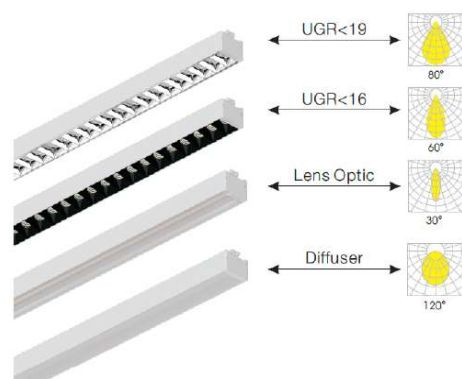

2. ÚCHYT



3. DRIVER 519mm

Power	Dimmable	L	W	H
35W	No dimmable	519mm	13.8mm	31mm
35W	DALI dimmable	519mm	13.8mm	31mm



SLOS
Profesionálne osvetlenie

SLOS s.r.o., Nám. Ľudovíta Štúra 24 | 974 05 Banská Bystrica
☎ +421 48 470 0 470 | ✉ slos@slos.sk | 🌐 www.slos.sk