


TAK ALICE lineárne svetidlo LED do NOA listy GLOBAL PRO / PULSE



Modul 90cm , 29-17W, 3000K , 3770-2210lm , 120lm/W, RA80 , driver 50W on/off (DALI), DIFF 120°

FARBA : biela čierna

GLOBAL PRO (XTS)



GLOBAL PULSE (XTSC)

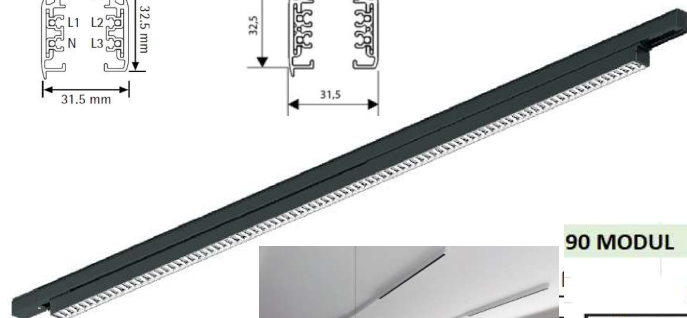

Prikon svetidla:	29 W
Napájacie napätie:	AC ~ 230 V / 50 Hz
Vstupný prúd I _{max} :	0,096 A
Nábehový (rázový) prúd:	0,600 A
Merný výkon svetidla:	130 lm/W
Power factor (PF):	>0,90
Stupeň krytia:	IP20
Trieda ochrany:	Dvojité
Pracovná teplota:	-20 ... 40 °C
Prehlásenie o zhode:	CE LVD, CE EMC

90 MODUL

17W 350mA -29W 600mA

130

UGR19

50W For 0.9M Gr6d led module

Power	Irated Current	1	2	3
1050mA		—	—	—
900mA		ON	—	—
800mA		—	ON	—
700mA		ON	ON	—
600mA		—	—	ON
500mA		ON	—	ON
400mA		—	ON	ON
350mA		ON	ON	ON

LM

-

-

-

-

3 770

3 120

2 470

2 210

Before use, always check dipswitch settings

Základné charakteristiky

W 29	V 230	Hz 50	PF >0.9		IP 20		
K 3000		Ra >80					

Teplota chromatickosti:	3 000 °K
Svetelný tok svetidla:	>3 770 lm
Index farebného podania:	Ra > 80
Jednotná miera oslnenia (UGR):	19
Rozloženie svetelného toku:	Extra wide flood (Floodlight >80°)
Krivka svetivosti:	Symetrická
Uhol vyžarovania:	80°
Smievateľné:	nle
Rýchlosť rozsvietenia:	0,1 s


Tvar svetidla:	Obodľník
Rozmery produktu:	864 × 37 × 26 mm
Hmotnosť netto:	0,7 kg
Farba svetidla:	Čierna
Spôsob montáže:	XTS (do lišty)
Životnosť:	50 000 h
Záruka:	2 r. standard

Svetidlo TAK ALICE sa skladá z 3 samostatných častí :

1. MODUL 864mm



modul OPTIKA

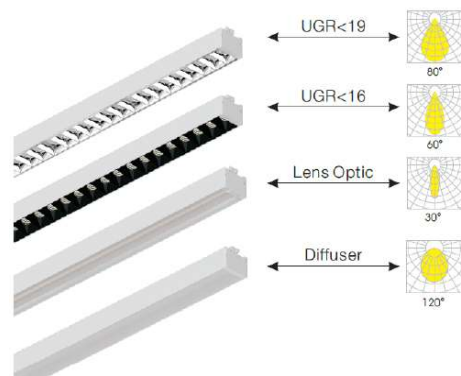

2. ÚCHYT



3. DRIVER 519mm

Power	Dimmable	L	W	H
35W	No dimmable	519mm	13.8mm	31mm
35W	DALI dimmable	519mm	13.8mm	31mm



SLOS
Profesionálne osvetlenie

SLOS s.r.o., Nám. Ľudovíta Štúra 24 | 974 05 Banská Bystrica
☎ +421 48 470 0 470 | ✉ slos@slos.sk | 🌐 www.slos.sk