

IP20



LED DESIGN | MADE IN FINLAND

SPOLOČNÉ VLASTNOSTI

● Efektívna prevádzka

● Kompaktné rozmery

● Vymeniteľné reflektory

NAPÁJANIE

220-240 V

MONTÁŽ

Nordic Aluminium Global Trac, 3-okružná lišta

MATERIÁL

Práškovy lakovaný tlakovo liaty hliník

OPTIKA

15° | 20° | 24° 3D | 30° | 36° 3D | 50°

FAREBNÁ STÁLOSŤ

2-step MacAdam

ŽIVOTNOSŤ

50 000 h / L80 B10

FARBY

Biela RAL 9016 | čierna RAL 9005 | strieborná cca RAL 9006

OVLÁDANIE

ON/OFF | DALI | Wireless MasterConnect | Casambi


VÝKONOVÉ VARIANTY

- rozdielne údaje zo všetkých podkladov

LED MODUL / TYP	PRÚD	CCT	SVETELNÝ TOK	PRÍKON	ÚČINNOSŤ
Philips 1208 930 PWG8HE	300 mA	3000 K	1 716 lm	11,9 W	144,2 lm/W
Philips 1208 930 PWG8HE	350 mA	3000 K	1 991 lm	13,9 W	143,2 lm/W
Philips 1208 930 PWG8HE	550 mA	3000 K	3 074 lm	21,4 W	143,6 lm/W
Philips 1208 930 PWG8HE	600 mA	3000 K	3 316 lm	23,5 W	141,1 lm/W
Philips 1208 940 PWHE	750 mA	4000 K	3 891 lm	29,43 W	132,2 lm/W
CRI 90 - všeobecný modul	200 mA	3000 K	990 lm	8,1 W	122,2 lm/W
CRI 90 - všeobecný modul	500 mA	3000 K	2 425 lm	19,4 W	125,0 lm/W
CRI 90 - všeobecný modul	750 mA	3000 K	3 519 lm	29,4 W	119,7 lm/W
CRI 90 - všeobecný modul	200 mA	4000 K	1 037 lm	8,1 W	128,0 lm/W
CRI 90 - všeobecný modul	500 mA	4000 K	2 556 lm	19,4 W	131,7 lm/W
CRI 90 - všeobecný modul	750 mA	4000 K	3 725 lm	29,4 W	126,7 lm/W

930 = CRI 90 / 3000 K | 940 = CRI 90 / 4000 K. Hodnoty sú prevzaté z dodaných podkladov výrobcu.

ROZMERY A NASTAVENIE

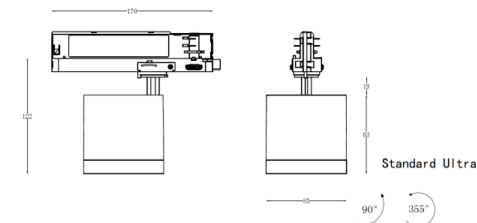

Dĺžka adaptéra: 169,5-170 mm

Celková výška: 122 mm | teleso: Ø 83-84 mm

Naklonenie: 80-90° | otočenie: 355°

LED MODULY

Philips 1208 PWG8HE / PWHE

Všeobecne: Philips, Samsung alebo Citizen

SLOS s.r.o. | www.slos.sk