

IP20



LED DESIGN | MADE IN FINLAND ČIERNE PREVEDENIE

SPOLOČNÉ VLASTNOSTI

- Efektívna prevádzka
- Kompaktné rozmery
- Vymeniteľné reflektory

NAPÁJANIE

220-240 V

URČENIE

Lištový systém NORDIC - GLOBAL TRAC

MATERIÁL

Tlakovo liaty hliník, práškovo lakovaný

OPTIKA

15° | 24° 3D | 30° | 36° 3D | 50° | 55° 3D

FAREBNÁ STÁLOSŤ

2-step MacAdam

ŽIVOTNOSŤ

50 000 h / L80 B10

FARBY

9016 biela | 9005 čierna | ~9006 strieborná

OVLÁDANIE

ON/OFF | DALI | MasterConnect | Casambi

DODÁVANÉ S ADAPTÉROM GA42

ON/OFF | 220-240 V AC | 50/60 Hz | DIP 300-1050 mA | max. 42 W | SELV | trieda II

STANDARD max. 850 mA


VÝKONOVÉ VARIANTY

- čipy HE+, HE a SIGNIFY PW G8 HE podľa konkrétnej optiky

ČIP / VARIANT	CCT	PRÚD	OPTIKA	SVETELNÝ TOK	PRÍKON	ÚČINNOSŤ
HE+ PHILIPS 1208_930+	3000 K	600 mA	30D (FL)	2 649 lm	23,9 W	110,8 lm/W
HE+ PHILIPS 1208_930+	3000 K	600 mA	36D-3D	2 674 lm	23,9 W	111,9 lm/W
HE+ PHILIPS 1208_940+	4000 K	600 mA	15D	2 878 lm	23,9 W	120,4 lm/W
HE+ PHILIPS 1208_940+	4000 K	600 mA	30D (FL)	2 742 lm	23,8 W	115,2 lm/W
HE+ PHILIPS 1208_940+	4000 K	600 mA	36D-3D	2 847 lm	23,9 W	119,1 lm/W
HE PHILIPS 1208_930	3000 K	850 mA	15D	3 945 lm	34,2 W	115,4 lm/W
HE PHILIPS 1208_930	3000 K	850 mA	30D	3 671 lm	34,1 W	107,7 lm/W
HE PHILIPS 1208_930	3000 K	850 mA	36D-3D	3 916 lm	34,0 W	115,2 lm/W
HE PHILIPS 1208_930	3000 K	850 mA	50D	3 648 lm	33,4 W	109,2 lm/W
HE PHILIPS 1208_940	4000 K	850 mA	15D	4 204 lm	33,8 W	124,4 lm/W
HE PHILIPS 1208_940	4000 K	850 mA	30D	3 907 lm	33,7 W	115,9 lm/W
HE PHILIPS 1208_940	4000 K	850 mA	36D-3D	3 928 lm	33,7 W	116,6 lm/W
SIGNIFY PHILIPS 1208_940 PW G8 HE	4000 K	850 mA	30D	4 357 lm	33,7 W	129,3 lm/W

HE+ = 600 mA | HE a SIGNIFY PW G8 HE = 850 mA. Svetelný tok je uvedený pre konkrétnu optiku.

ROZMERY A NASTAVENIE

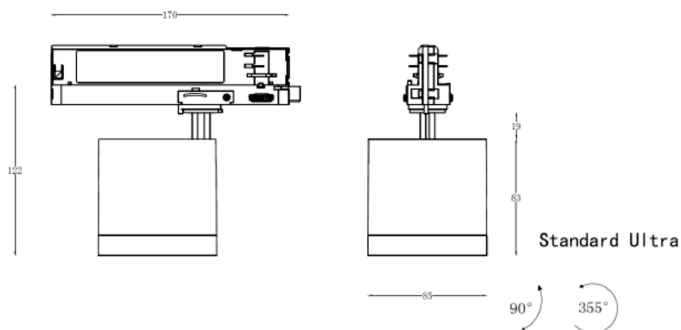

HLAVNÉ ROZMERY

Dĺžka drivera GA42: 158 mm

Celková výška: 122 mm

Teleso svietidla: Ø 83-84 mm

Výška telesa: 83-92 mm

Naklopenie: 80-90°

Otočenie: 355°

LED MODULY

HE+: PHILIPS 1208_930+ / 1208_940+

HE: PHILIPS 1208_930 / 1208_940

SIGNIFY: PHILIPS 1208_940 PW G8 HE

SLOS s.r.o. | www.slos.sk

ĎALŠIE PRÚDOVÉ VARIANTY

Varianty bez určenej optiky, zoradené podľa 930 / 940 a následne podľa prúdu

ČIP / VARIANT	CCT	PRÚD	OPTIKA	SVETELNÝ TOK	PRÍKON	ÚČINNOSŤ
CITIZEN 6G06/930B.BBL	3000 K	200 mA	neuvedená	990 lm	8,1 W	122,2 lm/W
PW G8 HE PHILIPS 1208_930	3000 K	300 mA	neuvedená	1 716 lm	11,9 W	144,2 lm/W
PW G8 HE PHILIPS 1208_930	3000 K	350 mA	neuvedená	1 991 lm	13,9 W	143,2 lm/W
CITIZEN 6G06/930B.BBL	3000 K	500 mA	neuvedená	2 425 lm	19,4 W	125,0 lm/W
PW G8 HE PHILIPS 1208_930	3000 K	550 mA	neuvedená	3 074 lm	21,4 W	143,6 lm/W
PW G8 HE PHILIPS 1208_930	3000 K	600 mA	neuvedená	3 316 lm	23,5 W	141,1 lm/W
CITIZEN 6G06/930B.BBL	3000 K	750 mA	neuvedená	3 519 lm	29,4 W	119,7 lm/W
CITIZEN 6G06/940	4000 K	200 mA	neuvedená	1 037 lm	8,1 W	128,0 lm/W
CITIZEN 6G06/940	4000 K	500 mA	neuvedená	2 556 lm	19,4 W	131,7 lm/W
CITIZEN 6G06/940	4000 K	750 mA	neuvedená	3 725 lm	29,4 W	126,7 lm/W

VYSVETLENIE OZNAČENÍ

HE - High Efficiency

Vysokoučinný LED modul.

HE+ - High Efficiency Plus

Staršia rada G7 so zvýšenou účinnosťou.

PW - Premium White

Spektrum pre kvalitné podanie bielej a ostatných farieb.

G8 - Generation 8

Ôsma generácia modulu.

SIGNIFY

Spoločnosť vzniknutá premenovaním Philips Lighting.

Profesionálne svetelné výrobky naďalej nesú značku Philips.

V tabuľke nejde o iný čip, ale o názov uvedený v LDT súbore.

PW G8 HE = Premium White + G8 + High Efficiency

Ide o jeden úplný názov vlastností modulu, nie o samostatnú skratku.

Žlté riadky: PHILIPS PW G8 HE | biele riadky: CITIZEN 6G06 (rodina CLU038-1206). Optika nebola uvedená.

930B.BBL = CRI 90 / 3000 K pod B.B.L. | 940 = CRI 90 / 4000 K



BIELE PREVEDENIE



ČIERNE PREVEDENIE