




Halla

Halla Xpress

Nejžádanější svítidla
skladem

Huge	02
Rundo	03
Lina45-S	04
Lipo35-S	05
Lipo60-S	06
Ture	07
Ravo	08
Vali80-T	09

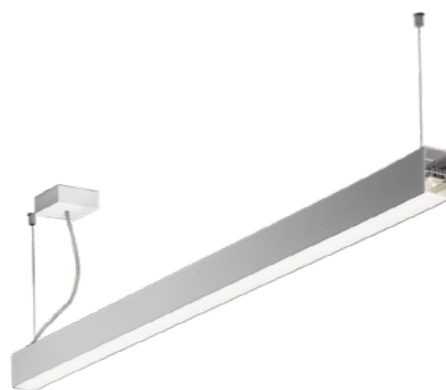

Huge



Název	Foto	Kód	Barva	Typ vyzařování	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Index podání barev Ra	Rozměr	Druh optiky	Zapojení	Příkon	Doplňující informace	EAN
Huge		191-240K-10GGEI/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	3500 lm (1000-3500 lm)	80	ø 400 mm × 87 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	8,1-30,2 W		8596073433170
		191-240K-10GGEI/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	3500 lm (1000-3500 lm)	80	ø 400 mm × 87 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	7,7-29,1 W		8596073433187
		191-240K-10GGEI/830, B	Černá	Přímé	3000 K	3500 lm (1000-3500 lm)	80	ø 400 mm × 87 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	8,1-30,2 W		8596073433330
		191-240K-10GGEI/840, B	Černá	Přímé	4000 K	3500 lm (1000-3500 lm)	80	ø 400 mm × 87 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	7,7-29,1 W		8596073433347
		191-260K-10GGEI/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	5500 lm (2500-5500 lm)	80	ø 600 mm × 87 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	16,5-37,9 W		8596073433194
		191-260K-10GGEI/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	5500 lm (2500-5500 lm)	80	ø 600 mm × 87 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	15,7-36,4 W		8596073433200
		191-260K-10GGEI/830, B	Černá	Přímé	3000 K	5500 lm (2500-5500 lm)	80	ø 600 mm × 87 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	16,5-37,9 W		8596073433354
		191-260K-10GGEI/840, B	Černá	Přímé	4000 K	5500 lm (2500-5500 lm)	80	ø 600 mm × 87 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	15,7-36,4 W		8596073433361

Název	Foto	Kód	Barva	Popis	Použití	EAN
Sada pro zavěšení		00-00332, B	Černá	Sada pro zavěšení - 2000 mm, lanka 3 ks, kabel 4 × 0,75 mm, kalíšek	Volitelné příslušenství, díky kterému bude možné svítidlo zavěsit.	8595034327206
		00-00332, W	Bílá	Sada pro zavěšení - 2000 mm, lanka 3 ks, kabel 4 × 0,75 mm, kalíšek		8595034327213
		00-00334, B	Černá	Sada pro zavěšení - 2000 mm, lanka 3 ks, kabel 5 × 0,75 mm, kalíšek		8595034333993
		00-00334, W	Bílá	Sada pro zavěšení - 2000 mm, lanka 3 ks, kabel 5 × 0,75 mm, kalíšek		8595034333986
		00-00339, B	Černá	Sada pro zavěšení - 4000 mm, lanka 3 ks, kabel 4 × 0,75 mm, kalíšek		8596073034544
		00-00339, W	Bílá	Sada pro zavěšení - 4000 mm, lanka 3 ks, kabel 4 × 0,75 mm, kalíšek		8596073034568
		00-00341, B	Černá	Sada pro zavěšení - 4000 mm, lanka 3 ks, kabel 5 × 0,75 mm, kalíšek		8596073034605
		00-00341, W	Bílá	Sada pro zavěšení - 4000 mm, lanka 3 ks, kabel 5 × 0,75 mm, kalíšek		8596073034629

Poznámka

Svítidla jsou dodávána v provedení multiwatt s možností výběru až sedmi variant světelných toků. Světelný tok vám můžeme nastavit za příplatek s termínem 2 pracovní dny, případně můžete nastavení provést sami díky programu na vašem PC a speciální anténě nebo pomocí mobilní aplikace prostřednictvím technologie NFC. Rozmezí světelného toku je nastavitelné po 500 lm.



Rundo



Název	Foto	Kód	Barva	Typ vyzařování	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Index podání barev Ra	Rozměr	Druh optiky	Zapojení	Příkon	Doplňující informace	EAN
Rundo		190-240K-10GGEI/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	3500 lm (1000-3500 lm)	80	ø 400 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	8,1-30,2 W		8596073433910
		190-240K-10GGEI/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	3500 lm (1000-3500 lm)	80	ø 400 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	7,7-29,1 W		8596073433941
		190-240K-10GGEI/830, B	Černá	Přímé	3000 K	3500 lm (1000-3500 lm)	80	ø 400 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	8,1-30,2 W		8596073433897
		190-240K-10GGEI/840, B	Černá	Přímé	4000 K	3500 lm (1000-3500 lm)	80	ø 400 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	7,7-29,1 W		8596073433927
		190-260K-10GGEI/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	5500 lm (2500-5500 lm)	80	ø 600 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	16,5-37,9 W		8596073434153
		190-260K-10GGEI/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	5500 lm (2500-5500 lm)	80	ø 600 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	15,7-36,4 W		8596073434184
		190-260K-10GGEI/830, B	Černá	Přímé	3000 K	5500 lm (2500-5500 lm)	80	ø 600 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	16,5-37,9 W		8596073434139
		190-260K-10GGEI/840, B	Černá	Přímé	4000 K	5500 lm (2500-5500 lm)	80	ø 600 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	15,7-36,4 W		8596073434160
		190-241K-10GGEI/830, W	Bílá	Přímé-nepřímé	3000 K	3500 lm (1000-3500 lm)	80	ø 400 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	9,2-30,8 W		8596073434696
		190-241K-10GGEI/840, W	Bílá	Přímé-nepřímé	4000 K	3500 lm (1000-3500 lm)	80	ø 400 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	9,2-29,5 W		8596073434702
		190-241K-10GGEI/830, B	Černá	Přímé-nepřímé	3000 K	3500 lm (1000-3500 lm)	80	ø 400 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	9,2-30,8 W		8596073434375
		190-241K-10GGEI/840, B	Černá	Přímé-nepřímé	4000 K	3500 lm (1000-3500 lm)	80	ø 400 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	9,2-29,5 W		8596073434382
		190-261K-10GGEI/830, W	Bílá	Přímé-nepřímé	3000 K	5500 lm (2500-5500 lm)	80	ø 600 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	24,6-54,1 W		8596073434733
		190-261K-10GGEI/840, W	Bílá	Přímé-nepřímé	4000 K	5500 lm (2500-5500 lm)	80	ø 600 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	23,2-51,4 W		8596073434740
		190-261K-10GGEI/830, B	Černá	Přímé-nepřímé	3000 K	5500 lm (2500-5500 lm)	80	ø 600 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	24,6-54,1 W		8596073434412
		190-261K-10GGEI/840, B	Černá	Přímé-nepřímé	4000 K	5500 lm (2500-5500 lm)	80	ø 600 mm × 62 mm	Opálový difusor	ON/OFF - Multiwatt	23,2-51,4 W		8596073434429


Název	Foto	Kód	Barva	Popis	Použití	EAN
Sada pro zavěšení		00-00332, B	Černá	Sada pro zavěšení - 2000 mm, lanka 3ks, kabel 4 × 0,75mm, kalíšek	Volitelné příslušenství, díky kterému bude možné svítidlo zavěsit.	8595034327206
		00-00332, W	Bílá	Sada pro zavěšení - 2000 mm, lanka 3ks, kabel 4 × 0,75mm, kalíšek		8595034327213
		00-00334, B	Černá	Sada pro zavěšení - 2000 mm, lanka 3ks, kabel 5 × 0,75mm, kalíšek		8595034333993
		00-00334, W	Bílá	Sada pro zavěšení - 2000 mm, lanka 3ks, kabel 5 × 0,75mm, kalíšek		8595034333986
		00-00339, B	Černá	Sada pro zavěšení - 4000 mm, lanka 3ks, kabel 4 × 0,75mm, kalíšek		8596073034544
		00-00339, W	Bílá	Sada pro zavěšení - 4000 mm, lanka 3ks, kabel 4 × 0,75mm, kalíšek		8596073034568
		00-00341, B	Černá	Sada pro zavěšení - 4000 mm, lanka 3ks, kabel 5 × 0,75mm, kalíšek		8596073034605
		00-00341, W	Bílá	Sada pro zavěšení - 4000 mm, lanka 3ks, kabel 5 × 0,75mm, kalíšek		8596073034629

Poznámka

Svítidla jsou dodávána v provedení multiwatt s možností výběru až sedmi variant světelných toků. Světelný tok vám můžeme nastavit za příplatek s termínem 2 pracovní dny, případně můžete nastavení provést sami díky programu na vašem PC a speciální anténě nebo pomocí mobilní aplikace prostřednictvím technologie NFC. Rozmezí světelného toku je nastavitelné po 500 lm.



Lina45-S

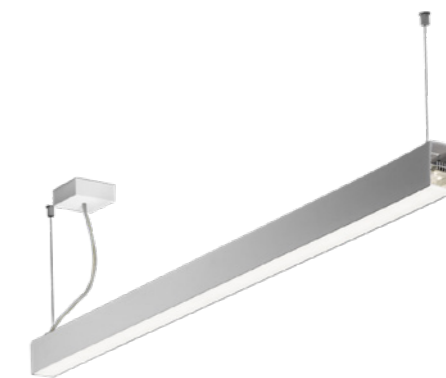

Název	Foto	Kód	Barva	Typ vyzařování	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Index podání barev Ra	Rozměr	Druh optiky	Zapojení	Příkon	Doplňující informace	EAN
Lina45-S		45S-501I-25GGE/840, W	Bílá	Přímo-nepřímé	4000 K	4310 lm	80	1403 mm × 45 mm × 58 mm	Mikroprisma	ON/OFF	48 W	UGR<19	8596073382799

Název	Foto	Kód	Barva	Popis	Použití	EAN
Lankový závěs		00-00300, N	Nikl	2000 mm	Nezbytné příslušenství (výběr ze dvou různých variant)	8595034371438
		00-00301, N	Nikl	4000 mm		8595034382694
Kalíšek stropní		00-00370, W	Bílá	80 × 80 × 32 mm	Nezbytné příslušenství	8595034312868
Kabel		00-00356, K	Čirá	5 × 0,75, 4000 mm	Nezbytné příslušenství (výběr ze dvou různých variant)	8595034376549
		00-00355, K	Čirá	5 × 0,75 2000 mm		8595034312844
Koncovka		45-50101, W	Bílá	Koncovka – kov 2 ×, 5pól. Svorkovnice a průchodka	Nezbytné příslušenství	8596073436492
Spoj přímý		45-50200, F	Pozink		Volitelné příslušenství pro propojení svítidel do systému v řadě za sebou	8596073378723

Lipo35-S



Název	Foto	Kód	Barva	Typ vyzařování	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Index podání barev Ra	Rozměr	Druh optiky	Zapojení	Příkon	Doplňující informace	EAN
Lipo35-S		35S-200K-25GGE/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	2360 lm	80	1403 mm × 37 mm × 60 mm	Opálový difusor	ON/OFF	27,6 W		8596073368373
		35S-200K-25GGE/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	2490 lm	80	1403 mm × 37 mm × 60 mm	Opálový difusor	ON/OFF	27,6 W		8596073368342

Název	Foto	Kód	Barva	Popis	Použití	EAN
Koncovka krátká		35-20101, W	Bílá	Koncovka kovová 2 × 5pól. svorkovnice, průchodka	Nezbytné příslušenství pro variantu svítidla se zasunutým difuzorem	8596073456902
Koncovka dlouhá		35-20111, W	Bílá	Koncovka kovová 2 × 5pól. svorkovnice, průchodka	Nezbytné příslušenství pro variantu svítidla s vysunutým difuzorem	8596073456933
Lankový závěs		35-00300, N	Nikl	2000 mm	Volitelné příslušenství pro zavěšení svítidla	8596073406716
Kalíšek stropní		00-00370, W	Bílá	80 × 80 × 32 mm	Volitelné příslušenství	8595034312868
Kabel		00-00355, K	Čirá	5 × 0,75, 2000 mm	Volitelné příslušenství pro zavěšení svítidla	8595034312844
		00-00356, K	Čirá	5 × 0,75, 4000 mm	Volitelné příslušenství pro zavěšení svítidla	8595034376549
Spoj přímý		35-00200, F	Pozink		Volitelné příslušenství pro propojení svítidel do systému v řadě za sebou	8596073406709

Lipo60-S



Název	Foto	Kód	Barva	Typ vyzařování	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Index podání barev Ra	Rozměr	Druh optiky	Zapojení	Příkon	Doplňující informace	EAN
Lipo60-S		04S-200K-25GGE/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	3890 lm	80	1403 mm × 57 mm × 67 mm	Opálový difusor	ON/OFF	31 W		8596073268048
		04S-200K-25GGE/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	4090 lm	80	1403 mm × 57 mm × 67 mm	Opálový difusor	ON/OFF	31 W		8596073212454
		04S-200I-25GGE/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	3620 lm	80	1403 mm × 57 mm × 67 mm	Mikroprisma	ON/OFF	31 W		8596073262244
		04S-200I-25GGE/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	3800 lm	80	1403 mm × 57 mm × 67 mm	Mikroprisma	ON/OFF	31 W		8596073212355

Název	Foto	Kód	Barva	Popis	Použití	EAN
Lankový závěs		00-00300, N	Nikl	2000 mm	Nezbytné příslušenství (výběr ze dvou různých variant)	8595034371438
		00-00301, N	Nikl	4000 mm		8595034382694
Koncovka		04-20103, W	Bílá	Koncovka plastová 2 ×, 5pól. svorkovnice, průchodka	Nezbytné příslušenství (výběr ze dvou různých variant).	8596073160830
		04-20101, W	Bílá	Koncovka kovová 2 ×, 5pól. svorkovnice, průchodka		8596073107422
Sada pro zavěšení do 3f lišty		00-51300, W	Bílá		Volitelné příslušenství pro zavěšení do 3f lišty pro nestmívatelná svítidla	8596073032892
Kalíšek stropní		00-00370, W	Bílá	80 × 80 × 32 mm	Volitelné příslušenství	8595034312868
Kabel		00-00356, K	Čirá	5 × 0,75, 4000 mm	Volitelné příslušenství pro zavěšení svítidla	8595034376549
		00-00355, K	Čirá	5 × 0,75, 2000 mm		8595034312844

Název	Foto	Kód	Barva	Popis	Použití	EAN
Spoj přímý		04-00200, N	Nikl		Volitelné příslušenství pro propojení svítidel do systému v řadě za sebou	8596073107354
Stropní úchyt		00-00600, F	Pozink		Volitelné příslušenství pro přisazení svítidla	8595034382687
Bezrámečková montážní sada		04-20900, F	Pozink		Volitelné příslušenství pro vestavbu závěsného profilu jako bezrámečková montáž	8596073107361
Příslušenství k demontáži el. modulu z profilu		04-01200, F	Pozink		Volitelné příslušenství	8596073140665
Úchyty na stěnu		00-20700, W	Bílá	2 ks	Volitelné příslušenství pro nástěnnou montáž	8596073174714

Ture



Název	Foto	Kód	Barva	Typ vyzařování	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Index podání barev Ra	Rozměr	Druh optiky	Zapojení	Příkon	Doplňující informace	EAN
Ture		58-001L-10GGV/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	2200 lm (1300-2200lm)	80	ø 145 mm × 80 mm	Fasetovaný hliníkový reflektor	Dle zvolené elektrické jednotky	9,1-17 W	 IP 54 UGR < 19	8596073464785
		58-001L-10GGV/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	2300 lm (1350-2300lm)	80	ø 145 mm × 80 mm	Fasetovaný hliníkový reflektor	Dle zvolené elektrické jednotky	9,1-17 W		8596073464792
		57-001L-10GHV/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	3250 lm (1300-3250lm)	80	ø 226 mm × 110 mm	Fasetovaný hliníkový reflektor	Dle zvolené elektrické jednotky	9,1-23,2 W		8596073464822
		57-001L-10GHV/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	3400 lm (1350-3400lm)	80	ø 226 mm × 110 mm	Fasetovaný hliníkový reflektor	Dle zvolené elektrické jednotky	9,1-23,2 W		8596073464839
		56-001L-10GHV/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	3250 lm (1300-3250lm)	80	ø 185 mm × 100 mm	Fasetovaný hliníkový reflektor	Dle zvolené elektrické jednotky	9,1-23,2 W		8596073464808
		56-001L-10GHV/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	3400 lm (1350-3400lm)	80	ø 185 mm × 100 mm	Fasetovaný hliníkový reflektor	Dle zvolené elektrické jednotky	9,1-23,2 W		8596073464815

Název	Foto	Kód	Světelný tok	Zapojení	Použití	EAN
Elektrická jednotka		00-0151E	~ 1300 lm	ON/OFF	Nezbytné příslušenství pro fungování svítidla (výběr z více variant)	8596073436546
		00-0152E	~ 2200 lm	ON/OFF		8596073436553
		00-0153E	~ 3300 lm	ON/OFF		8596073436560
		00-0153EI	~ 1300-3000 lm	ON/OFF - Multiwatt		8596073436577
		00-0155DI	~ 1300-4500 lm	DALI - Multiwatt		8596073436584

Název	Foto	Kód	Druh optiky	Použití	EAN
Plastový difuzor		58-01100, K	Opál	Volitelné příslušenství pro konkrétní svítidla: 58-001L-10GGV/830, W 58-001L-10GGV/840, W	8596073436539
Plastový difuzor		57-01100, K	Opál	Volitelné příslušenství pro konkrétní svítidla: 57-001L-10GHV/830, W 57-001L-10GHV/840, W	8596073362234
Plastový difuzor		56-01100, K	Opál	Volitelné příslušenství pro konkrétní svítidla: 56-001L-10GHV/830, W 56-001L-10GHV/840, W	8596073436515

Poznámky

Od 1. 7. 2021 jsou svítidla typu downlight nově dodávána způsobem: svítidlo a elektrická jednotka samostatně. Hodnoty světelných toků, jsou volitelné v daném intervalu za pomoci switch-dip přepínačů na daném předřadníku.

Svítidla jsou dodávána v provedení multiwatt s možností výběru až sedmi variant světelných toků. Světelný tok vám můžeme nastavit za příplatek s termínem 2 pracovní dny, případně můžete nastavení provést sami díky programu na vašem PC a speciální anténě nebo pomocí mobilní aplikace prostřednictvím technologie NFC. Rozmezí světelného toku je nastavitelné po 500 lm.



Ravo



Název	Foto	Kód	Barva	Typ vyzařování	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Index podání barev Ra	Rozměr	Druh optiky	Zapojení	Příkon	Doplňující informace	EAN
Ravo		55-070K-10GHV/830, W	Bílá	Přímé	3000 K	~2900 lm (1150-2900lm)	80	ø 172 mm x 85 mm	Opálový difusor	Dle zvolené elektrické jednotky	9,1-23,2 W		8595034368230
		55-070K-10GHV/840, W	Bílá	Přímé	4000 K	~ 3050 lm (1200-3050lm)	80	ø 172 mm x 85 mm	Opálový difusor	Dle zvolené elektrické jednotky	9,1-23,2 W		8595034368216

Název	Foto	Kód	Světelný tok	Zapojení	Použití	EAN
Elektrická jednotka		00-0151E	~ 1200 lm	ON/OFF	Nezbytné příslušenství pro fungování svítidla (výběr z více variant)	8596073436546
		00-0152E	~ 2000 lm	ON/OFF		8596073436553
		00-0153E	~ 3000 lm	ON/OFF		8596073436560
		00-0153EI	~ 1000-3000 lm	ON/OFF - Multiwatt		8596073436577
		00-0155DI	~ 1000-4500 lm	DALI - Multiwatt		8596073436584

Název	Foto	Kód	Barva	Použití	EAN
Ravo černý rámeček		55-00001, B	Černá	Volitelné příslušenství	8596073436508
Rámeček pro větší otvory		55-0002, W	Bílá	Volitelné příslušenství pro osazení svítidla do otvoru až 230 mm	8595034394987

Poznámky



Od 1. 7. 2021 jsou svítidla typu downlight nově dodávána způsobem: svítidlo a elektrická jednotka samostatně. Hodnoty světelných toků, jsou volitelné v daném intervalu za pomoci switch-dip přepínačů na daném předřadníku.


Svítidla jsou dodávána v provedení multiwatt s možností výběru až sedmi variant světelných toků. Světelný tok vám můžeme nastavit za příplatek s termínem 2 pracovní dny, případně můžete nastavení provést sami díky programu na vašem PC a speciální anténě nebo pomocí mobilní aplikace prostřednictvím technologie NFC. Rozmezí světelného toku je nastavitelné po 500 lm.



Vali80-T



Název	Foto	Kód	Barva	Typ vyzařování	Teplota chromatičnosti	Světelný tok	Index podání barev Ra	Rozměr	Druh optiky	Zapojení	Příkon	Doplňující informace	EAN
Vali80-T		179-600F-10GHE/930, W	Bílá	Přímé	3000 K	2830 lm	90	ø 80 mm × 160 mm	Reflektor 32°	ON/OFF	33 W		8596073422891
		179-600F-10GHE/940, W	Bílá	Přímé	4000 K	2970 lm	90	ø 80 mm × 160 mm	Reflektor 32°	ON/OFF	33 W		8596073422921
		179-600F-10GHE/930, B	Černá	Přímé	3000 K	2830 lm	90	ø 80 mm × 160 mm	Reflektor 32°	ON/OFF	33 W		8596073422877
		179-600F-10GHE/940, B	Černá	Přímé	4000 K	2970 lm	90	ø 80 mm × 160 mm	Reflektor 32°	ON/OFF	33 W		8596073422907

Název	Foto	Kód	Popis	EAN
Reflektor 18°		00-01000	Volitelné příslušenství	8596073140962
Reflektor 25°		00-01001		8596073140979
Reflektor 32°		00-01002		8596073140986
Reflektor 52°		00-01003		8596073140993