


# Stožiarová zásuvka eSave Zhaga

Vypínateľná stožiarová zásuvka eSave Zhaga so modulom Zhaga je určená pre univerzálne použitie v spojení so systémami riadenia pouličného osvetlenia.

## Technické údaje

Variety zásuviek	Ochranná zásuvka IP54 CEE-zásuvka IP68 Švajčiarsky Standard Typ 13 (10 A) IP55 Schweizer Standard Typ 23 (16 A) IP55 Franz. / Belg. Standard IP54 Prírubová zásuvka IP66
Menovité napätie	250 V
Menovitý prúd	16 A
Trieda ochrany	IP65
Rozmery (L x B x H)	300 x 106 x 152 mm

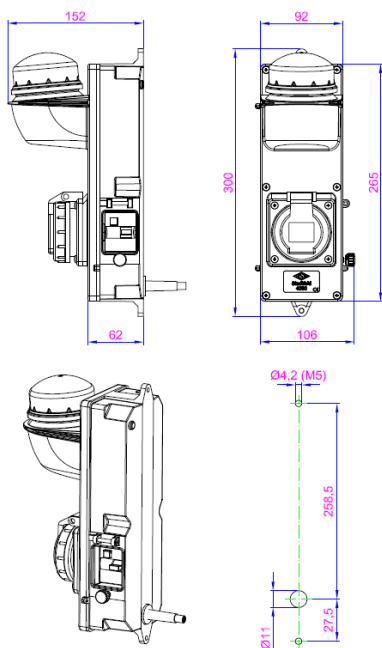

## Rozsah dodávky

2 vŕtacie skrutky 4,8 x 22 mm

Spojovací kábel

## Variety vybavenia

Prúdový istič (FI; RCCB)

Kombinovaný istič (FI/LS; RCBO)

spojovací kábel H05VV-F 3 x 1,0 mm<sup>2</sup>

dĺžky 4.0m, 6.0m, 8.0m alebo na požiadanie